

# 【HV SF (105℃)】二種単心ビニルコード

規格：JIS C 3306

電気用品安全法

環境対応：RoHS


定格電圧：300V

定格温度：105℃


難燃性：60度傾斜燃焼試験

標準色：黒・赤・緑・青・茶・橙・

桃・紫・空・白・黄・灰

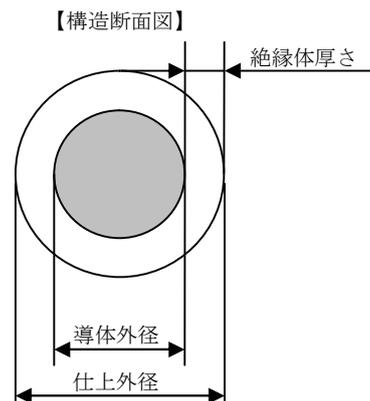

## 【構造図】

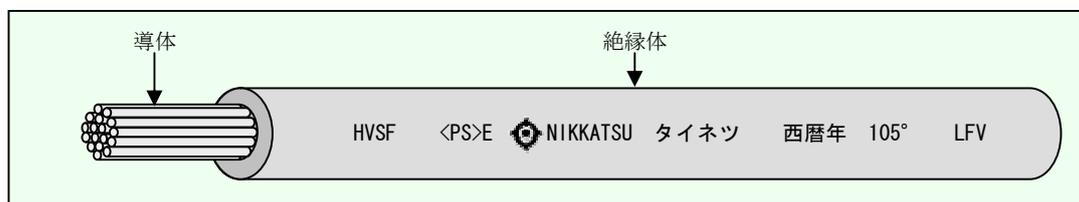

記号	導体			絶縁体厚さ mm	仕上外径 (約) mm	標準条長 m	(参考) 概算質量 kg/km
	公称断面積 mm <sup>2</sup>	構成 素線数 / 素線径 本 / mm	外径 (約) mm				
HV SF (105℃)	0.5	20/0.18	0.9	0.8	2.5	500	11
	0.75	30/0.18	1.1		2.7		14
	1.25	50/0.18	1.5		3.1		20
	2.0	37/0.26	1.8		3.4	300	27

## 【参考：標準包装】

公称断面積 mm <sup>2</sup>	包装形状	包装サイズ mm	包装材	標準長 m
0.5	束	内径：140 高さ：75	無包装	500
0.75	束	内径：195 高さ：70	無包装	500
1.25				500
2				300